GW12GK

Einfachständerwände 2-lagig beplankt
Rigips GK-Form 6

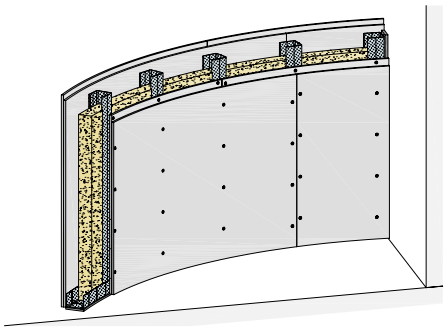

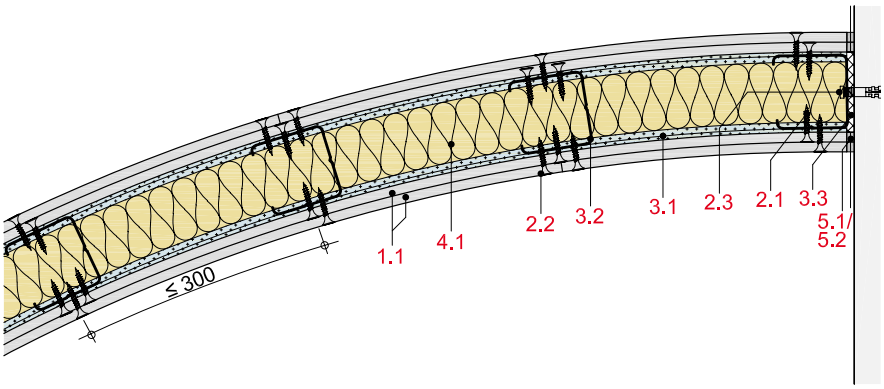

Max. Systemeigenschaften

Wandhöhe	**7.800 mm**
Wanddicke	**124 mm**
Gewicht/m²	**25,0 kg**

Systemaufbau

1.1 Rigips GK-Form 6
2.1 Rigips Glasroc F (Riflex) Spezialschraube
2.2 Rigips Schnellbauschraube TN
2.3 z. B. Rigips Nageldübel
3.1 Rigips Wandprofil UW
3.2 RigiProfil MultiTec CW
3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF
5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO 30 Fugenspachtel; ProMix Plus; ProMix Airless; SUPER Fugenfüller
5.2 Rigips TrennFix
5.3 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips Papierbewehrungsstreifen

Nachweise

Schallschutz
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete Werte
Wandhöhen
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete Werte.

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie, 5.3 nach Anforderung. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Biegeradien von / bis mm	Brand-schutz	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m³	Web-Code rigips.de
300-900		2 x 6	CW 50	200	74	4.000	24,0	40		GW12GK-001
900-1200		2 x 6	CW 50	250	74	4.000	24,0	40		GW12GK-002
1200-3000		2 x 6	CW 50	300	74	4.000	24,0	40		GW12GK-003
300-900		2 x 6	CW 75	200	99	5.700	25,0	60		GW12GK-004
900-1200		2 x 6	CW 75	250	99	5.700	25,0	60		GW12GK-005
1200-3000		2 x 6	CW 75	300	99	5.700	25,0	60		GW12GK-006
300-900		2 x 6	CW 100	200	124	7.800	25,0	80		GW12GK-007
900-1200		2 x 6	CW 100	250	124	7.800	25,0	80		GW12GK-008
1200-3000		2 x 6	CW 100	300	124	7.800	25,0	80		GW12GK-009

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche